


Vio10-2A

■外形寸法図 (単位: mm)

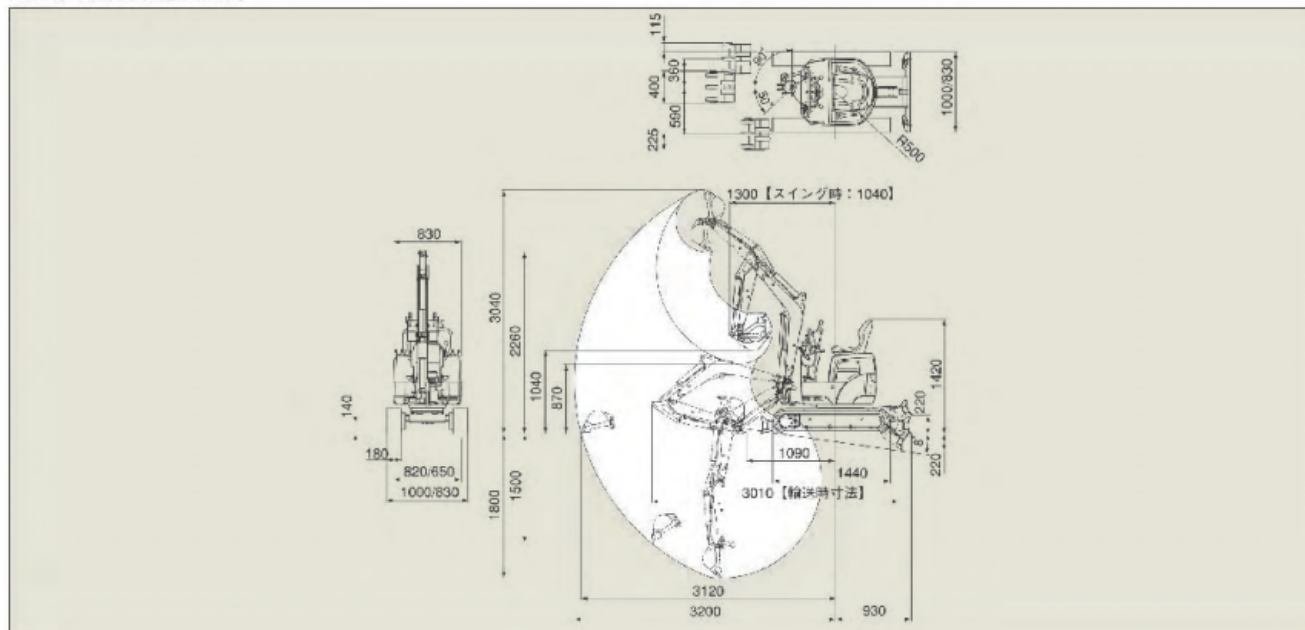

■要目

項目	目	VIO10-2A	
●質量			
機械質量	kg	●	1040
機体質量	kg	●	770
●エンジン			
形式	—	●	立形水冷3気筒ディーゼル
名称	—	●	3TNV70-WBVB
出力 / 回転数	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	●	9.2/2000 (12.5/2000)
●バケット			
新JIS表示容量	m ³	●	0.028
標準バケット幅	mm	●	400 (サイドカッター含む)
●作業範囲			
最大掘削深さ	mm	●	1800
最大垂直掘削深さ	mm	●	1500
最大掘削高さ	mm	●	3040
最大ダンプ高さ	mm	●	2260
床面最大掘削半径	mm	●	3120
フロント最小旋回半径	mm	●	1300 (スイング時1040)
ブームスイング角度 (右・左)	度	●	90・50
●性能			
最大掘削力<バケット>	kg	●	新JIS表示 1400
走行速度	km/h	●	高4.0 低2.1
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	●	10 (10)
接地圧<標準シュー>	kPa (kg/cm ²)	●	21.9 (0.22)
●油圧装置			
油圧ポンプ流量	ℓ/min	●	11.0×2
セット圧力 (メインリリーフ)	MPa (kg/cm ²)	●	20.6 (210)
●足まわり			
シュー形式	—	●	ゴムクローラ
シュー幅	mm	●	180
最低地上高	mm	●	140
●ブレード			
幅×高さ	mm	●	1000/830×220
排土量	m ³	●	0.048/0.040
掘削<上・下>	mm	●	上220・下220
●騒音			
周囲7mエネルギー平均	dB (A)	●	59
●燃料タンク			
容量	ℓ	●	12
●輸送時寸法			
全長×全幅×全高	mm	●	3010×830×1420